


Filtr skośny kotnierzowy FSK SFERO PN 10/16

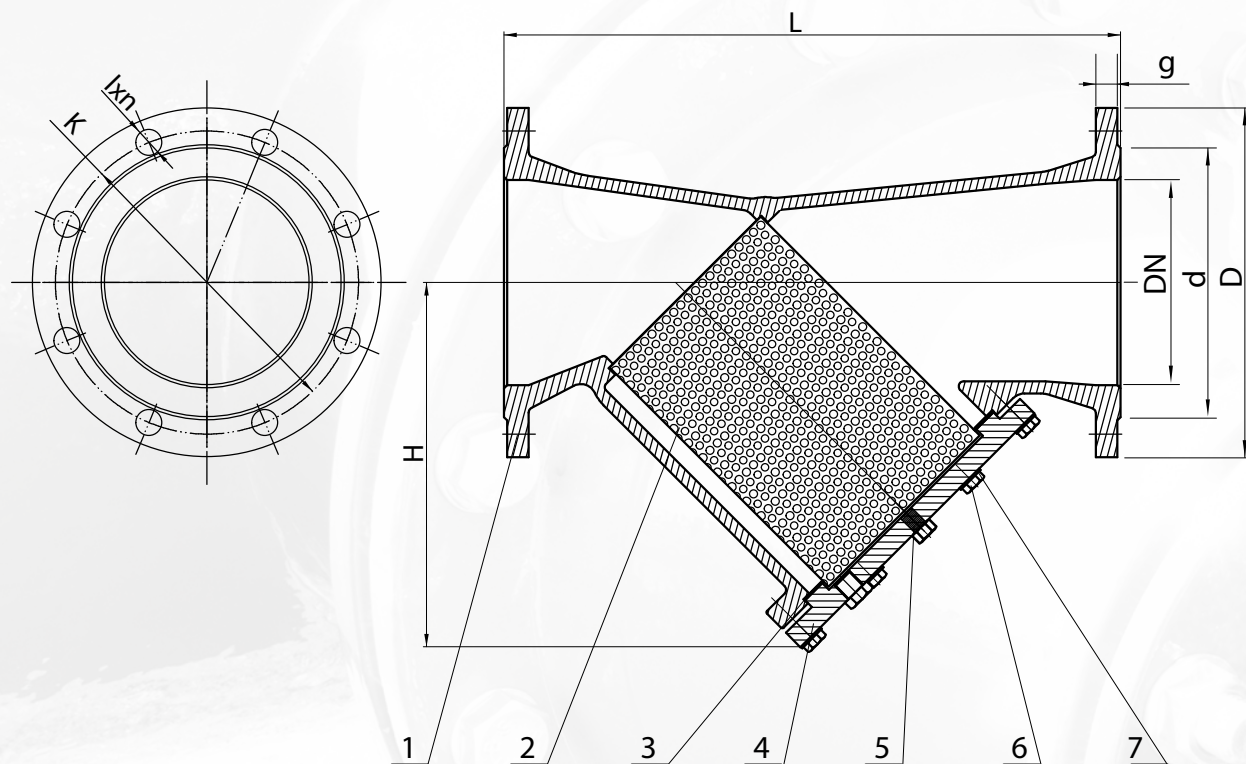

Służy do wychwytywania cząstek stałych o średnicy powyżej 1 mm w instalacjach wodociągowych lub przemysłowych.

Zabezpieczenie: farba proszkowa min. 250 μ m

Długość zabudowy: PN-EN 558-1:2001

Przyłączenia kotnierz: PN-EN 1092-2:1999

Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

Wymagania i badania zgodne z PN-EN 1074-1,2:2002

Lp.	Opis	Szt.	Materiał
1.	Korpus	1	EN-GJS-500-7
2.	Wkład siatkowy	1	Stal nierdzewna 1.4301
3.	Uszczelka	1	EPDM
4.	Pokrywa	1	EN-GJS-500-7
5.	Korek spustowy	1	Stal nierdzewna 1.4301
6.	Śruba	1	Stal nierdzewna A2
7.	Podkładka	4	Stal nierdzewna A2

DN	D	K	d	g	n	l	L	H	Waga
50	165	125	99	16	4	18	230	140	8,00
65	185	145	118	16	4	18	290	150	9,00
80	200	160	132	16	8	18	310	170	13,00
100	220	180	156	16	8	18	350	200	19,00
150	285	240	211	16	8	22	480	310	35,00
200	340	295	266	17	8(12)	22	600	380	66,00