


Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy ZZK PN 10/16 sfero

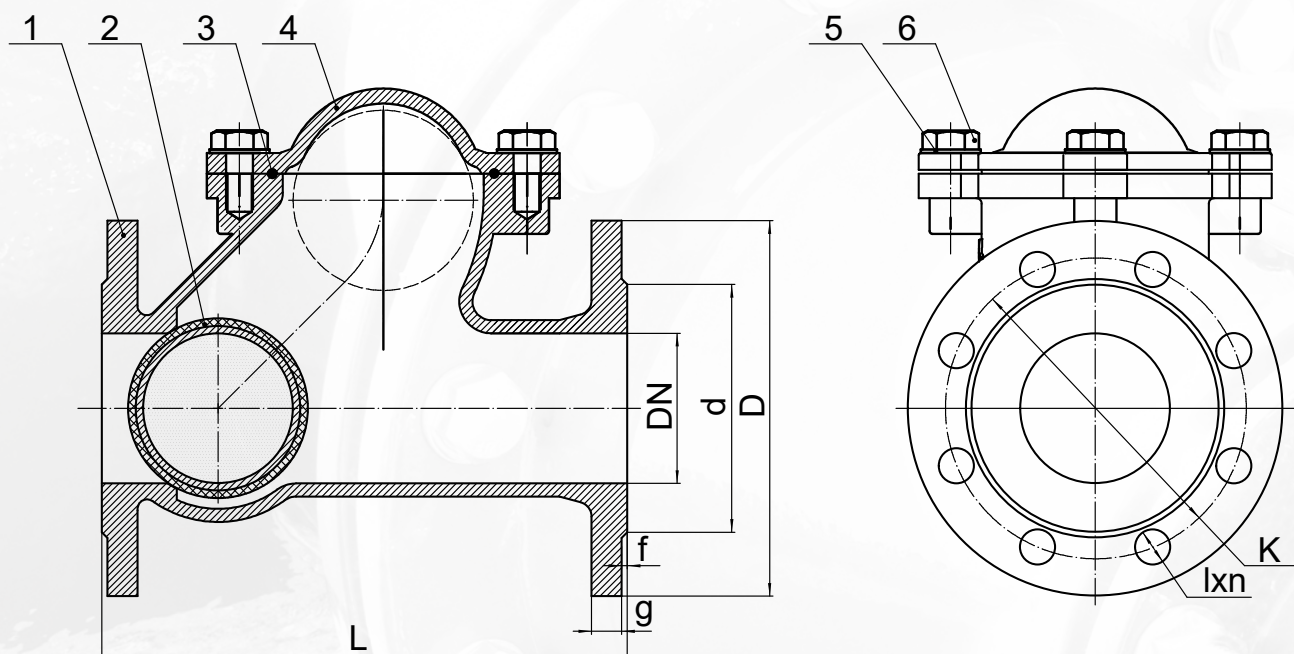

Zastosowanie: Instalacje wody pitnej, opadowej, ścieków i płynów obojętnych chemicznie.

Zabezpieczenie antykorozyjne: farba proszkowa min. 250 μ m

Długość zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558

Połączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2

Wymagania i badania zgodne z PN-EN 1074-2

Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

Lp.	Opis	Szt.	Materiał
1.	Korpus	1	EN-GJS-500-7
2.	Kula	1	Aluminium/piasek/EPDM
3.	Uszczelka	1	EPDM
4.	Pokrywa	1	EN-GJS-500-7
5.	Podkładka	4	Stal nierdzewna A2
6.	Śruba	4	Stal nierdzewna A2

DN	D	K	d	g	n	l	L	f	Waga
50	165	125	99	16	4	18	200	3	8,00
65	185	145	118	16	4	18	240	3	9,00
80	200	160	132	16	8	18	260	3	13,00
100	220	180	156	16	8	18	300	3	19,00
150	285	240	211	16	8	22	400	3	35,00
200	340	295	266	17	8(12)	22	500	3	66,00