
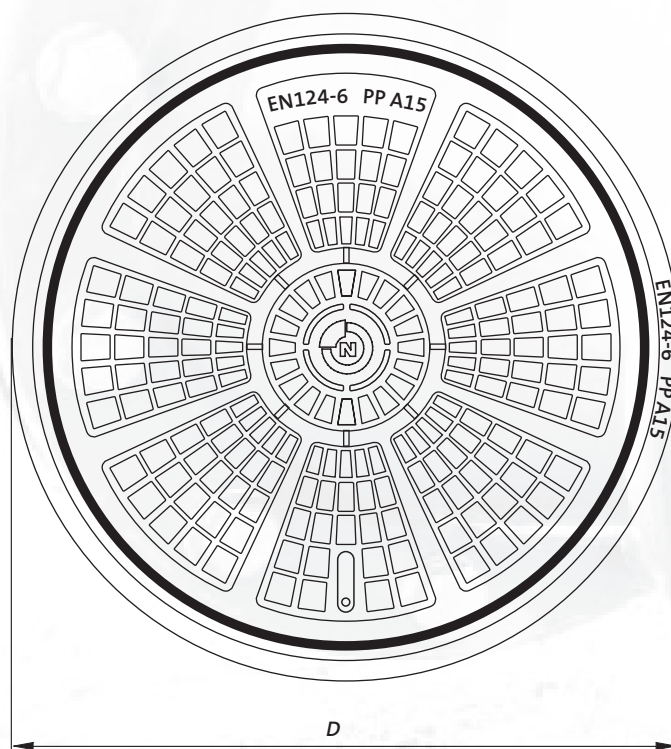


Właz tworzywowy okrągły DN 600

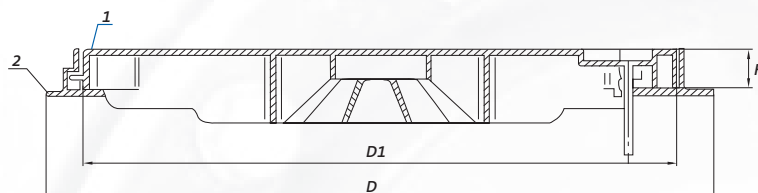

Służy do zwieńczenia studzienek włazowych w miejscach przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszego i rowerowego.

Lp.	Opis	Materiał
1.	Pokrywa	polipropylen PP
2.	Korpus	polipropylen PP

Pokrywa przykręcona i zabezpieczona ryglami z korpusem.

Opis	Obciążenie	Klasa	D	D1	H	Waga
PAO 600	1,5 T	A 15	700	628	50	5,00

Wymagania i badania zgodne z PN-EN 124-6: 2015-07