Właz i wpust na rurę 250

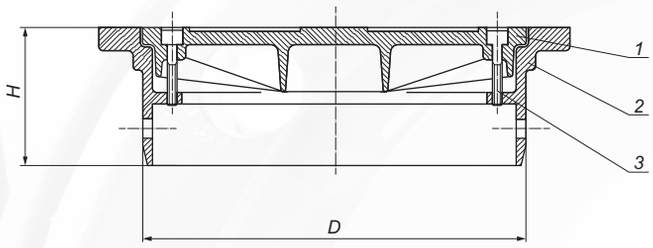

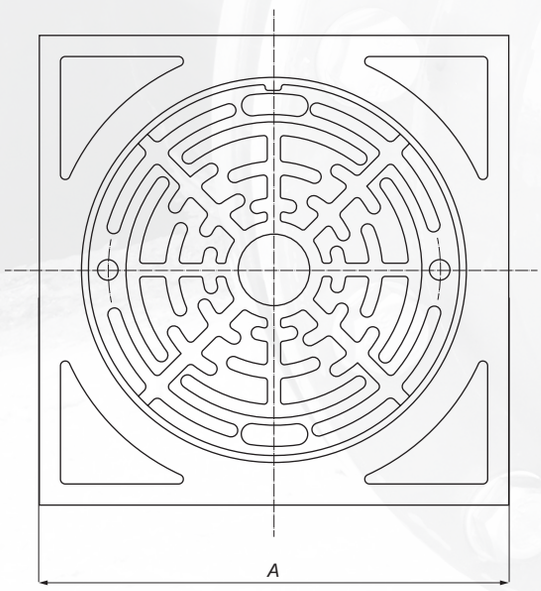

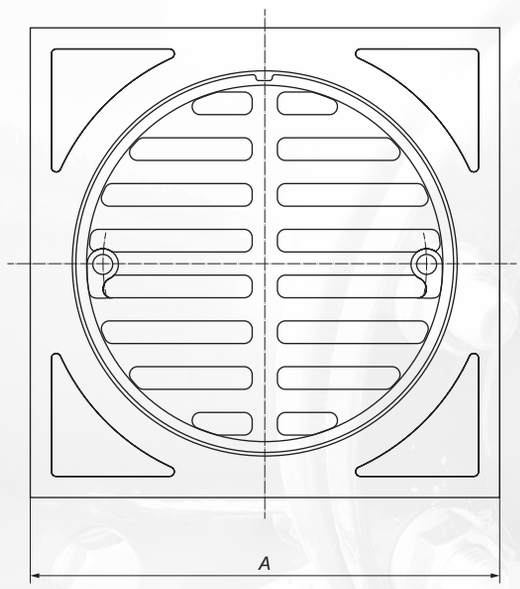

Lp.	Opis	Materiał
1.	Pokrywa*	EN-GJL-250, EN-GJS-500-7
2.	Korpus	EN-GJL-250
3.	Śruba imbusowa	Ocynk klasa 8.8/ stal nierdzewna A2

Rodzaj	Obciążenie	Klasa	A	D	H	Waga
Właz	1,5 T	A 15	320	260	320	9,80
	12,5 T	B 125	320	260	320	12,20
	40 T	D 400	320	260	320	13,10
Wpust	1,5 T	A 15	320	260	320	9,60
	12,5 T	B 125	320	260	320	12,00
	40 T	D 400	320	260	320	13,00

Materiał: żeliwo szare EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012,.
** Klasa D 400 żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2018*
Zabezpieczenie: powłoka bitumiczna

Wymagania i badania zgodne z PN-EN 124-2

NORSON Sp. z o.o., Sp. komandytowa, 62-021 Sarbinowo, ul. Długa 12, tel.: +48 61 897 36 32/04/03
e-mail: biuro@norson.pl norson@norson.pl