


Czwórnik kotłierzowy TT SFERO PN 10/16

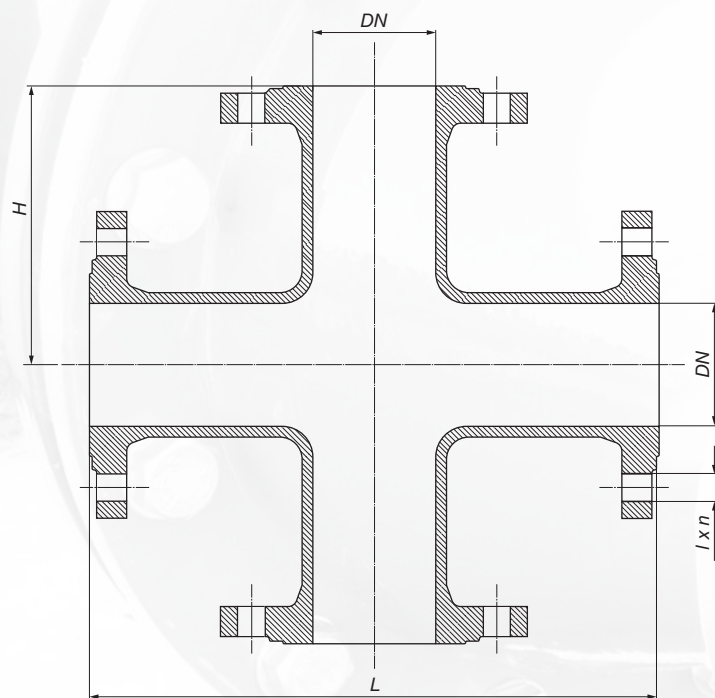

Służy do rozgałęzienia oraz zamontowania armatury
na sieci wodociągowej.

Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 μm
Materiał: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2000
Przyłączenia kotłierzy: PN-EN 1092-2:1999
Ciśnienie nominalne: 1,0/1,6 MPa; PN 10/16

DN	L	l	n	H	Waga
80	330	18	8	165	20,00
100	360	18	8	180	26,00
150	440	22	8	220	42,00
200	520	22	8(12)	260	64,00