
Teleskop 290 z włazem i z wpustem

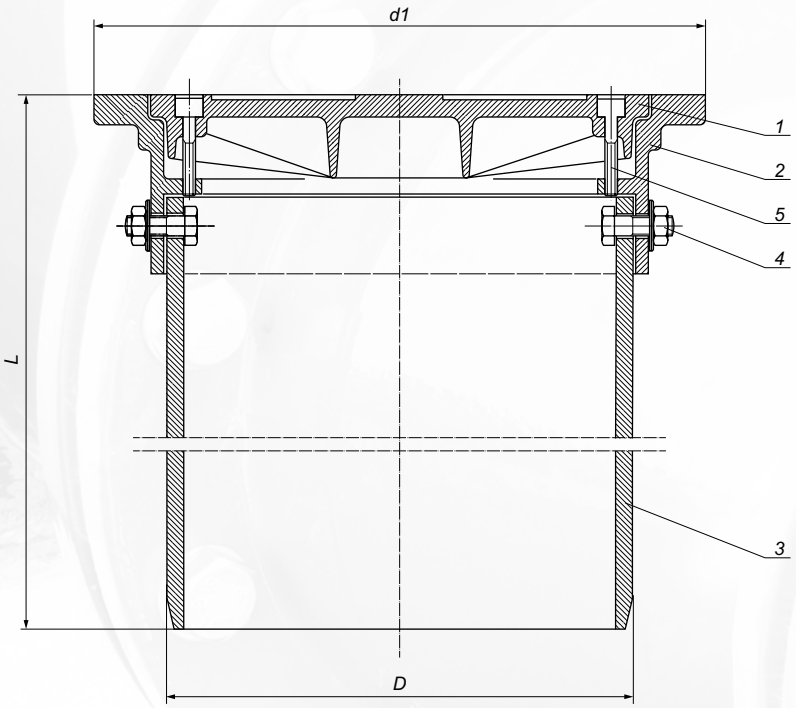

Służy do zwieńczenia studni 315, 400 i 425.
Teleskop montowany jest na rurze wznoszącej karbowanej 315, gładkiej 400, karbowanej 425 za pomocą manszet MOW 290/315, MGW 290/400, MFW 290/425.

Lp.	Opis	Materiał
1.	Pokrywa*	EN-GJL-250
2.	Korpus	EN-GJL-250
3.	Rura	PVC 290
4.	Śruba, nakrętka, podkładka	Ocynk klasa 8.8/ stal nierdzewna A2
5.	Śruba imbusowa	Ocynk klasa 8.8/ stal nierdzewna A2

Materiał: żeliwo szare EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
** klasa D 400 żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, PN-EN 1563:2018*
Poz. 1., 2. zabezpieczone powłoką bitumiczną

Rodzaj	Obciążenie	Klasa	D	L	d1	Waga
Właz	1,5 T	A 15	290	500	355	16,00
	12,5 T	B 125	290	500	355	23,00
	40 T*	D 400	290	500	355	24,00
Wpust	1,5 T	A 15	290	500	355	15,50
	12,5 T	B 125	290	500	355	22,50
	40 T*	D 400	290	500	355	23,50

Wymagania i badania zgodne z PN-EN 124-2

NORSON Sp. z o.o., Sp. komandytowa, 62-021 Sarbinowo, ul. Długa 12, tel.: +48 61 897 36 32/04/03
e-mail: biuro@norson.pl norson@norson.pl