


Zwężka HDPE SDR 17 PN 10 i SDR 11 PN 16

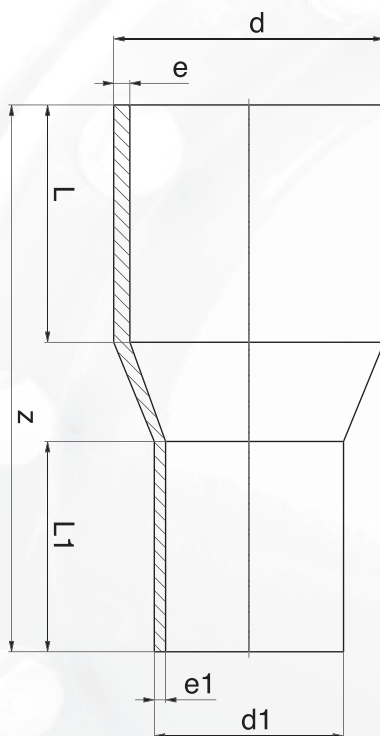

Materiał: HDPE
Wymagania i badania zgodne z:
EN 1220-3 + A1
EN 1555-3 + A1

Służy do wykonywania
połączeń na rurach polietylenowych.

PE 100 SDR17 PN 10

d	d1	Z	L	L1	e	e1	Waga
110	63	195	85	65	6,6	3,8	0,31
110	75	200	85	70	6,6	4,5	0,36
110	90	210	85	80	6,6	5,4	0,39
160	90	240	100	80	9,5	5,4	0,79
160	110	245	100	85	9,5	6,6	0,88
160	125	250	100	90	9,5	7,4	0,93
160	140	255	100	95	9,5	8,3	1,00
200	110	260	115	85	11,9	6,6	1,37
200	125	265	115	90	11,9	7,4	1,45
200	140	270	115	95	11,9	8,3	1,51
200	160	275	115	100	11,9	9,5	1,66
200	180	280	115	105	11,9	10,7	1,90

PE 100 SDR11 PN 16

d	d1	Z	L	L1	e	e1	Waga
110	63	195	85	65	10,0	5,8	0,45
110	75	200	85	70	10,0	6,8	0,48
110	90	210	85	80	10,0	8,2	0,55
160	90	240	100	80	14,6	8,2	1,15
160	110	245	100	85	14,6	10,0	1,24
160	125	250	100	90	14,6	11,4	1,31
160	140	255	100	95	14,6	12,7	1,46
200	110	260	115	85	18,2	10,0	1,96
200	125	265	115	90	18,2	11,4	2,11
200	140	270	115	95	18,2	12,7	2,33
200	160	275	115	100	18,2	14,6	2,42
200	180	280	115	105	18,2	16,4	2,72