


## łuk 45° HDPE SDR 17 PN 10 i SDR 11 PN 16

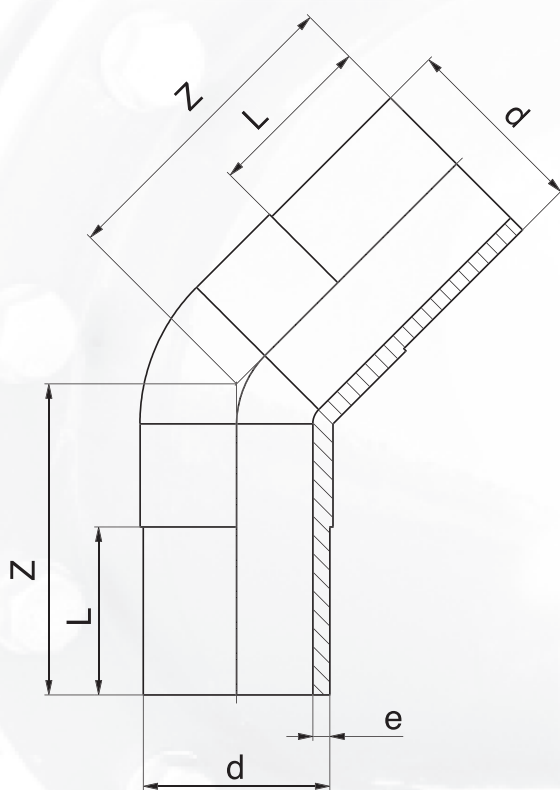

**Materiał: HDPE**  
Wymagania i badania zgodne z:  
EN 1220-3 + A1  
EN 1555-3 + A1

Służy do wykonywania połączeń  
na rurach polietylenowych.

### PE 100 SDR17 PN 10

d	L	Z	e	Waga
90	80	120	5,4	0,39
110	85	130	6,6	0,69
160	98	162	9,5	1,90

### PE 100 SDR11 PN 16

d	L	Z	e	Waga
90	80	120	8,2	0,56
110	85	130	10,0	0,92
160	98	162	14,6	2,41