
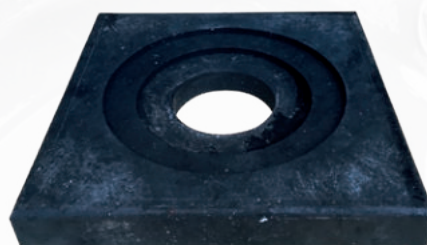
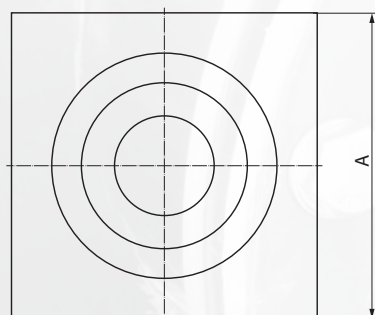





## Elementy ostonowe z kompozytu polimerowego

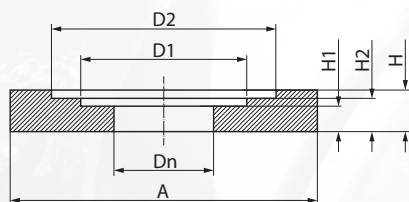

TXP/370/120

Lp.	Opis	Dn	D1	D2	A	H	H1	H2	Waga
1.	Podkładka pod skrzynkę zasuw/nawiertki	120	200	270	370	50	30	40	6,80

Uniwersalne adaptory wspierające pod skrzynki uliczne, stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. Osadzone na podsypce piaskowej (grubości min. 5 cm) lub zagęszczonej podbudowie celem zapewnienia stabilnego posadowienia skrzynek oraz zabezpieczenia ich przed przemieszczaniem i osiadaniem.

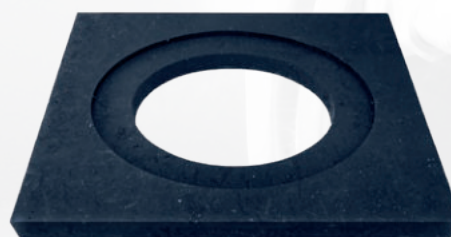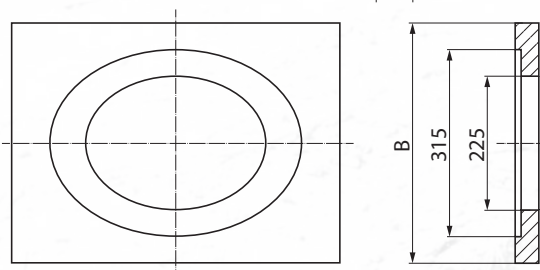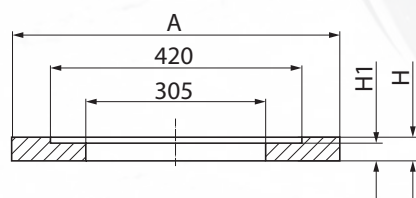

TXP/550/225

Lp.	Opis	A	B	H	H1	Waga
1.	Podkładka pod skrzynkę hydrantową	555	405	40	30	8,60

Adapter wspierający pod skrzynkę do hydrantów podziemnych. Osadzany na podsypce piaskowej (grubości min. 5 cm) lub zagęszczonej podbudowie celem zapewnienia stabilnego posadowienia skrzynek oraz zabezpieczenia jej przed przemieszczaniem i osiadaniem.